



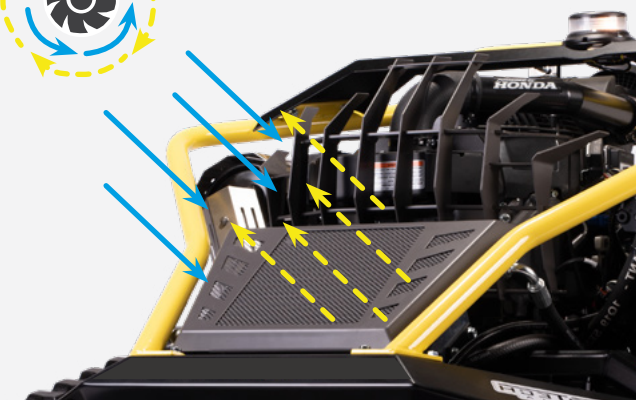

H24LYNX



INVERSIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

per pulizia radiatore

INVERSION OF COOLING FAN MOTION

for cleaning the radiator



RADIOCOMANDO PROFESSIONALE ATEC

Ergonomico, con cintura di fissaggio

PROFESSIONAL ATEC ERGONOMIC REMOTE CONTROL, with fixing belt



MOTORE HONDA

IGXV700 STAGE V

Bicilindrico 688cc
22Hp iniezione
elettronica,
comando elettronico
acceleratore

ELECTRONIC

INJECTION IGXV700

HONDA ENGINE

STAGE V

Bicilindric 688cc
22Hp electronic fuel
injection, electronic
throttle control

SISTEMA BREVETTATO ANTIFUORIUSCITA DEL CINGOLO

in qualunque condizione

PATENTED SYSTEM WHICH ELIMINATES ANY RISK OF THE TRACK FALLING OFF in every working conditions



MACCHINA RADIOCOMANDATA CINGOLATA PER TAGLIO IN PENDENZA



DATI TECNICI - <i>TECHNICAL DATA</i>	H24 LYNX
Motore - <i>Engine</i>	Honda iGXV700 22Hp
Cilindrata - <i>Displacement</i>	688cc
Carburante - <i>Fuel</i>	Benzina - <i>Unleaded gasoline</i>
Trasmissione - <i>Drive</i>	Idraulica - <i>Hydraulic</i>
Velocità - <i>Speed</i>	0 - 7 Km/h in entrambi i sensi di marcia - <i>0 - 7 Km/h forwards and backwards</i>
Freno - <i>Brake</i>	Negativo di sicurezza - <i>Automatic negative safety brake</i>
Massimo angolo statico di ribaltamento laterale - <i>Maximum lateral static overturn angle</i>	55°
Cingoli - <i>Tracks</i>	180 mm
Tipo radiocomando - <i>Remote control type</i>	Autec Professional FJS
Batteria - <i>Battery</i>	12V Lithium battery
Sistema di taglio - <i>Cutting deck system</i>	lame - <i>blades</i>
Altezza di taglio - <i>Cutting height</i>	20-120 mm
Larghezza di taglio - <i>Cutting width</i>	840 mm
Peso a secco - <i>Dry weight</i>	580 Kg
Livello di potenza sonora - <i>Sound pressure Lwa</i>	104 dB
Dimensioni - <i>Dimensions</i>	mm 1640(L) - 1300(W) - 900(H)



Follow us



@ecotechitalia



@ecotechitalia



@ecotechitaliasrl

POWERED by
HONDA™